



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE



LEI N.º 1599 , DE 19 DE JULHO DE 2010.

“ACRESCENTA METAS AS LEIS 1.497 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009, E 1.498 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.



O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Ficam acrescentadas as Leis 1.497 de 13 de outubro de 2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013, e Lei 1.497 de 13 de outubro de 2009 que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2010, os Anexos I e II constantes da presente lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, em 19 de Julho de 2010.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito

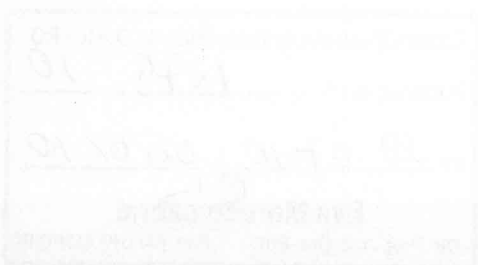



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE



15. AÇÕES (23ª Ação)

15.1 Objetivo: Contratação de empresa para reforma da Praça Osvaldo Ribeiro Jacob
15.2 Unidade Executora: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Agricultura
15.3 Gerente ou Sub-Gerente (caso haja): Nome: Ivo Jerônimo da Silva Lotação: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Agricultura
15.4 Tipo de Ação: (x) Projeto () Atividade (..) Parceria/Outras Ações
15.5 Classificação Orçamentária da Ação (até elemento de despesa): 15.451.0022.... Elemento: 44.90.51.00
15.6. Valor Global da Ação: 233.954,16
15.7 Produto (Bem ou Serviço): Reforma de praça
15.8 Unidade de Medida: m ²

15.9 Metas Físicas

2010		2011		2012		2013		TOTAL	
QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
1.587,54	233.954,16							1.587,54	233.954,16

15.10 Dados Financeiros da Ação

1) ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

FONTES	VALOR – R\$ 1,00									
	2010		2011		2012		2013		TOTAL	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Recursos Próprios		233.954,16								233.954,16
Convênios Contratados										
Convênios a Contratar										
Outros										
TOTAL		233.954,16								233.954,16

2) PARCERIAS/OUTRAS AÇÕES (Recursos que não transitam pelo Orçamento)

FONTES	VALOR – R\$ 1,00				
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Setor Privado					
Outras (especificar)					

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE



LDO 2010

Órgão / Unidade Orçamentária / Programa / Objetivo / Ação / Produto	Unidade de Medida	Meta Física
---	----------------------	----------------

ORGÃO: PODER EXECUTIVO

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

PROGRAMA: 0022 – PIEU – Programa de Infra-Estrutura Urbana

OBJETIVO: Criar as condições de vida da população, melhorar as infra-estruturas urbana, adequar espaço para o comércio formal e informal, criar um novo traçado urbanístico da cidade, revitalizar as infra-estruturas dos espaços de praças, bosques destinados ao convívio comum da população.

.....

.....

Contratação de empresa para reforma Praça Osvaldo Ribeiro Jacob	1.587,54	M ²
---	----------	----------------

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Revitalização da Praça do Aeroporto
 LOCAL: Avenida Gonçalves Dias
 MUNICÍPIO: Ouro Preto do Oeste - Rondônia
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste / CNPJ: 04.380.507/0001-79
 RESP. TÉCNICO: Engenheiro Civil - João Robério T. Abílio / CREA: 9772-DICE
 DATA: 08 / 03 / 2010

N	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$)		TOTAL
					%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Picada da obra (3,00x2,00) m	m²	1,00	754,54	0,32%		754,54
1.2	Barracão da obra	m²	9,00	253,48	0,98%		2.281,32
1.3	Locação da obra	m²	196,89	3,76	0,32%		740,31
1.4	Administração e controle	mês	3,00	6.068,13	7,78%		18.204,39
1.5	Taxas e emolumentos (ART, PREFEITURA)	taxa	1,00	1.435,12	0,61%		1.435,12
	TOTALS DO ITEM				10,01%		23.415,68
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação manual	m³	14,82	24,23	0,15%		359,09
2.2	Aterro em camada de 20 cm, umedecida e fortemente apilada com aquisição de terra	m³	238,13	42,99	4,38%		10.237,21
	TOTALS DO ITEM				4,53%		10.596,30
3	INFRA ESTRUTURA / SUPER ESTRUTURA						
3.1	INFRA ESTRUTURA						
3.1.1	Baldrame em alvenaria de 1 vez d'fj. De 06 furos arg. Cimento e areia traço 1:5	m²	3,60	60,99	0,09%		219,56
3.1.2	Baldrame em alvenaria de 1 vez d'fj. De 06 furos arg. Cimento e areia traço 1:5	m²	14,18	437,66	2,85%		6.206,02
3.1.3	Preparo do concreto com betoneira controle tipo "B" fck 18Mpa (blocos simples)	m²	14,18	51,72	0,31%		733,39
3.1.4	Lançamento e aplicação do concreto em fundação (blocos simples)	m	6,00	43,15	0,11%		258,90
3.1.5	Boca de concreto armado, controle tipo "C", fck 13,5Mpa, aço-20,00Kg/m² - diâmetro 25,00cm	m²	0,43	1.659,29	0,30%		713,49
3.1.6	Custo total concreto armado d' betoneira para cota inferior, fck= 20Mpa, controle tipo "B"				3,46%		8.131,36
3.2	SUPER ESTRUTURA						
3.2.1	Placas em madeira beneficiada inclusive mãos francasas	m²	12,24	1.547,74	8,10%		18.944,34
3.2.2	Execução de pergolado em madeira	m²	229,24	31,18	3,06%		7.147,70
	TOTALS DO ITEM				11,16%		26.092,04
4	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						
4.1	Alvenaria de f'j. Cerâmico 1/2 vez	m²	36,39	31,95	14,67%		34.223,40
	TOTALS DO ITEM				0,50%		1.162,66
5	COBERTURA						
5.1	Estrutura de madeira para telhas cerâmica	m²	311,98	44,88	0,56%		1.162,66
	TOTALS DO ITEM				5,98%		14.001,66



João Robério T. Abílio
 ENG. CIVIL
 CREA: 9772-DICE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Revitalização da Praça do Aeroporto
 LOCAL: Avenida Gonçalves Dias
 MUNICIPIO: Ouro Preto do Oeste - Rondônia
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste / CNPJ: 04.380.507/0001-79
 RESP. TÉCNICO: Engenheiro Civil - João Roberto T. Abilio / CREA: 9772-D/CE
 DATA: 08/03/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$)	TOTAL
					%	
11.0	PAVIMENTAÇÃO					
11.1	Mão de obra em concreto pré-moldado - (10,00x20,00)cm	m	740,99	39,46	12,50%	29.239,47
11.2	Bancos em madeira com pintura esmalte sintético	un	58	95,84	2,37%	5.558,72
11.3	Colocação de bloquetes 8x10x20cm em concreto, sobre colchão de areia grossa esp. de 7cm	m²	1535,06	33,64	26,35%	61.765,06
	TOTAIS DO ITEM				41,26%	96.563,25
12.0	PINTURA					
12.1	Pintura latex em paredes internas e externas, 2 demãos, com selador sem massa contida	m²	72,78	7,89	0,25%	574,23
12.2	Pintura vertiz em esquadrias de madeira, 03 demãos	m²	5,88	9,20	0,02%	54,10
12.3	Pintura esmalte em esquadrias de ferro, 02 demãos	m²	2,4	15,76	0,02%	37,82
	TOTAIS DO ITEM				0,29%	666,15
	TOTAL DA OBRA				100,00%	253.954,16

BDI Adotado 18% incluso nos preços unitários
 Tabela de Referência DEOSP/RO (FEV/2009)

João Roberto T. Abilio
 Engenheiro Civil
 CREA: 9772-D/CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Revitalização da Praça do Aeroporto
 LOCAL: Avenida Gonçalves Dias
 MUNICÍPIO: Ouro Preto do Oeste - Rondônia
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste / CNPJ: 04.380.507/0001-79
 RESP. TÉCNICO: Engenheiro Civil - João Robério T. Abilio / CREA: 9772-D/CE
 DATA: 08/03/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$)	TOTAL
5.3	Taílas cerâmica tipo duplan	m²	311,98	39,24	5,23%	12.242,10
5.4	Cumeira para taílas cerâmica tipo duplan	m	23,45	19,64	0,20%	460,58
6.0	ESQUADRIAS E VIDROS				11,41%	26.704,32
6.1	Porta de angélin aluminada (0,80x2,10)	q	1,00	389,12	0,17%	389,12
6.2	Porta de angélin aluminada (0,80x2,10)	q	1,00	389,20	0,17%	389,20
6.3	Janela de ferro metalon de correr para vidro 1,20x1,00m	m²	1,20	261,11	0,13%	313,33
6.4	Vidro canalizado simples 3mm	m²	1,20	55,46	0,03%	66,55
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				0,60%	1.157,20
7.1	Chapisco fino para paredes, pilares e vigas de área	m²	72,78	3,75	0,12%	272,93
7.5	Reboco paulista (emboço + reboco) para paredes	m²	72,78	24,64	0,71%	1.793,30
8.0	REVESTIMENTO DE PISOS				0,89%	2.066,23
8.1	Lastro de concreto para piso e=5cm, incluído rampa de acesso para deficientes físicos	m²	168,97	26,31	1,90%	4.445,60
8.2	Regularização de base para piso cerâmico, arg. Traço 1:5 com impermeabilizante, e=3,00cm	m²	168,67	24,80	1,75%	4.183,02
8.2	Piso em cerâmica 30x30 cm PEI 5 - (primeira linha), inclusive o nodapé cerâmico	m²	168,97	53,34	3,85%	9.012,85
9.0	FORRO				7,54%	17.641,48
9.1	Forro em PVC com acessórios e com entrançamento metálico	m²	10,45	41,30	0,18%	431,59
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,18%	431,59
10.1	Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável de 1/2"	m	220,2	5,94	0,65%	1.309,19
10.2	Assentamento de eletroduto PVC rígido rosqueável de 3/4"	m	32,85	9,05	0,13%	297,29
10.3	Assentamento de eletroduto PVC rígido rosqueável de 1"	m	4	11,61	0,02%	46,44
10.4	Instalação de fio seção 2,5 mm²	m	422,89	2,71	0,49%	1.146,00
10.5	Instalação de fio seção 4 mm²	m	334,52	3,55	0,51%	1.187,55
10.6	Instalação de cabo seção 10,0 mm²	m	73,12	6,80	0,21%	497,22
10.7	Instalação de interruptor com teca simples com caixa 4x2"	m	37,12	9,56	0,15%	353,58
10.8	Tomada simples de embutir 110 v com caixa 4x2"	u	3	9,25	0,01%	27,75
10.9	Luminária eletrônica com plafonier branco de 65 W	u	6	10,48	0,03%	62,88
10.10	Quadro de distribuição metálico para 08 disjuntores	u	1	55,55	1,45%	55,55
10.11	Disjuntor monopolar de 30 A	u	1	39,74	0,02%	39,74
10.12	Disjuntor monopolar de 50 A	u	2	15,58	0,01%	31,16
10.13	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado (30x30x30)cm	u	1	15,58	0,01%	15,58
10.14	QM capacidade 01 medidor	u	24	71,83	0,74%	1.723,92
10.15	Alv. de 1 vez com chapisco, reboco paulista e pintura acrílica fosca 2 demãos pl' assent. dos QM	u	1	67,80	0,03%	67,80
10.16	Poste de ferro h=21,5cm Ref. 94, com dois globos de vidro	m²	1,8	116,21	0,09%	209,18
10.17	Instalação de terra c/ caixa de inspeção (30x30x30)cm, e haste de cobre Coppen (58x2,40m)	u	24	356,93	3,66%	8.566,32
10.18	TOTALS DO ITEM	u	1	131,75	0,05%	131,75
					8,27%	19.325,90

João Robério T. Abilio
 ENG. CIVIL
 CREA 5.772-D/CE

